prana



SISTEME VENTILIMI ME RUAJTJE TË ENERGJISË TERMIKE – REKUPERATORË



al.prana911.com


Distributor zyrtar i PRANA për Shqipërinë · Tel. +355 68 512 0588

PËR PRODHUESIN

Prodhuesi PRANA është autor dhe prodhues i një sërë teknologjish moderne të patentuara në fushën e kursimit të energjisë. Prej 18 vitesh, nën markën PRANA ofrohen në mbarë botën zgjidhje energjetikisht efikase për ventilimin, të cilat sigurojnë rehati në banim dhe në punë, si dhe ulje të shpenzimeve.

Sot PRANA po hedh në treg gjeneratën e pestë të rekuperatorëve të ajrit me këmbyes nxehtësie prej bakri. Inxhinierët kanë në dispozicion një laborator klimatik të vetin, ku i testojnë modelet e reja përpara se t'i nxjerrin në treg. Prodhuesi i sistemeve të ventilimit Prana ofron shërbime projektimi të sistemeve të ventilimit për qëllime të ndryshme, në përputhje me standardet përkatëse të rajonit dhe sipas kërkesave të blerësit.

PARIMI I PUNËS SË REKUPERATORIT

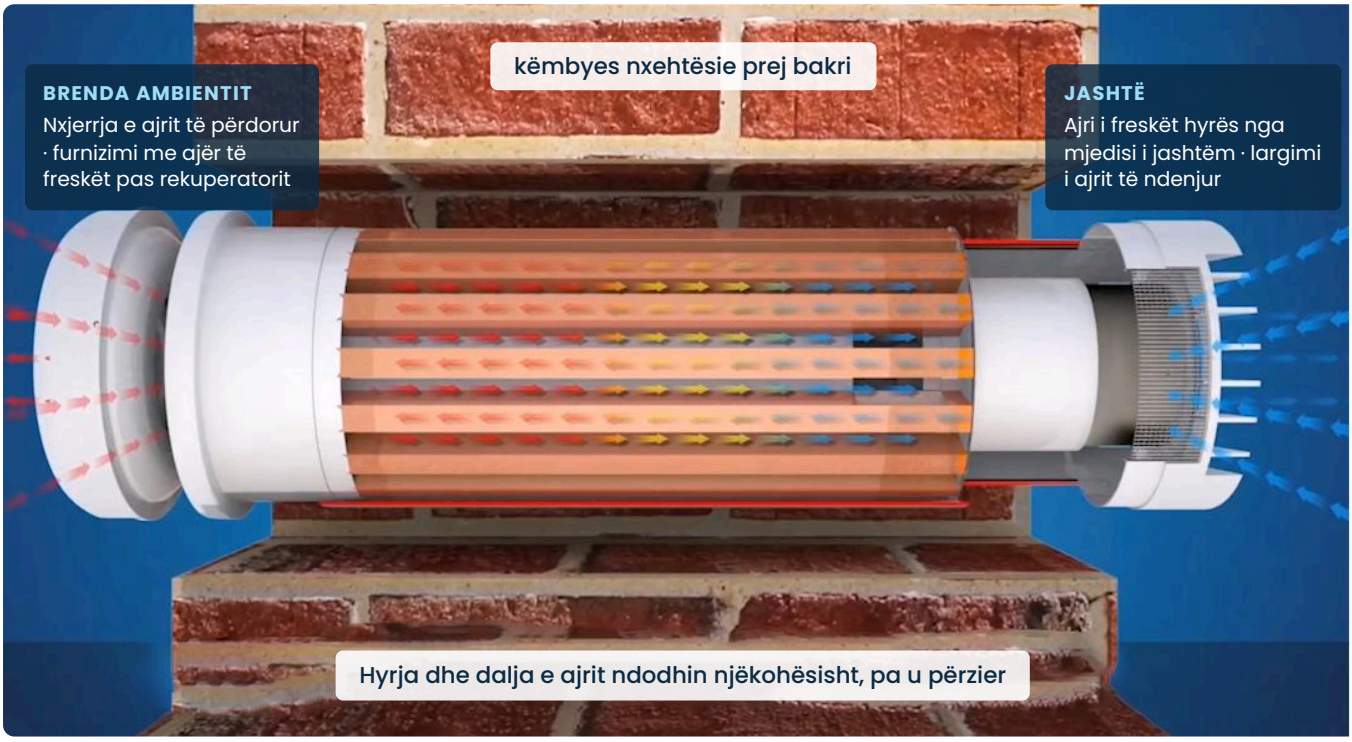

Montimi: 100–400 mm nga tavani · PRANA montohet me pjerrësi 2° deri 5° nga ana e jashtme.


Zgjidhja teknike kryesore e ventilimit me rekuperim është këmbyesi prej bakri, i cili mundëson shkëmbim të pandërprerë të energjisë termike, duke siguruar punë dydrejtimëshe brenda një sistemi të vetëm.

Ajri i përdorur i ambientit kalon nëpër këmbyesin prej bakri dhe ia dorëzon atij energjinë e vet termike, ndërsa në të njëjtën kohë ajri i freskët i jashtëm kalon nëpër këmbyes dhe e merr këtë energji. Ky shkëmbim nxehtësie mundëson ventilim efikas dhe ruajtjen e një mikroklime të shëndetshme.

Gjenerata e re e rekuperatorëve PRANA sjell kursim edhe më të madh të energjisë, si dhe kontroll e përdorim më të thjeshtë.

REZULTATI

Rekuperatorët PRANA jo vetëm që ajrosin ambientet, por krijojnë shkëmbim të vazhdueshëm të ajrit me efikasitet maksimal energjetik, për të ruajtur një mikroklimë të shëndetshme. Kjo sjell cilësi të lartë të ajrit në ambientet e mbyllura.

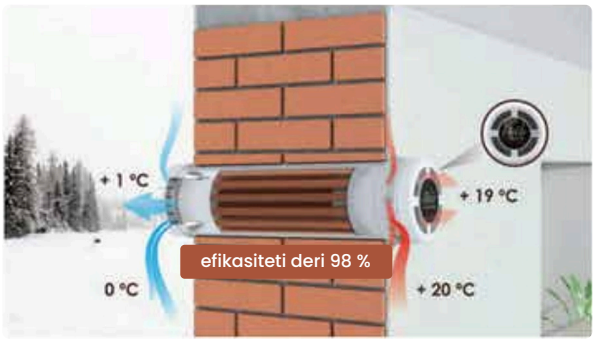

PËRPARËSITË E VENTILIMIT PRANA

PËRMASA KOMPAKTE

Diametri i trupit të modulit të punës: 160, 210, 260, 350 mm. Gjatësia zgjidhet në varësi të trashësisë së murit.

KËMBYES NXEHTËSIE PREJ BAKRI

Zgjidhja teknike kryesore e ventilimit me rekuperim është këmbyesi prej bakri, i cili mundëson shkëmbim të pandërprerë të energjisë termike dhe punë dydrejtimëshe brenda një sistemi të vetëm. Vetitë natyrore antiseptike të bakrit pengojnë përhapjen e baktereve dhe mikrobeve nga njësia e ventilimit.

EFIKASITET DERI NË 98 %

Arrihet duke kaluar rrymat e ndara të ajrit dalës dhe ajrit hyrës, të cilat nuk përzihen, nëpër këmbyesin e nxehtësisë prej bakri (rekuperatorin).

MONTIM I SHPEJTË DHE I THJESHTË

Montimi i këmbyesit shtëpiak të nxehtësisë PRANA zgjat mesatarisht deri në dy orë dhe kryhet pa i prishur punimet e rinovimit. Me metodën e shpimit me diamant hapet një vrimë tejpërtej deri në anën e rrugës, në të cilën vendoset moduli i punës dhe izolohet me shkumë montimi ose me një material tjetër izolues. Të dukshëm mbeten vetëm kapakët e brendshëm dhe të jashtëm të këmbyesit: njëri brenda ambientit, tjetri në fasadë.

QASJE DHE MIRËMBAJTJE E LEHTË

Sistemet shtëpiake PRANA janë monobllok dhe mirëmbahen lehtë.

SISTEM I THJESHTË KOMANDIMI

Përfshin telekomandë, aplikacion celular për Android dhe iOS, si dhe mbështetje për punë automatike (në varësi të konfigurimit).

REGJIMI I NATËS

Punë e qetë (sistemet shtëpiake).

AFATI I GARANCISË

Sistemet shtëpiake PRANA vijnë me garanci 24 muaj, ndërsa jetëgjatësia e pritshme e sistemit është 10 vjet. Kjo siguron besueshmëri dhe siguri të sistemit për një periudhë të gjatë.

RAPORTI MË I MIRË ÇMIM–CILËSI

PRANA synon raportin më të mirë ndërmjet çmimit dhe cilësisë. Kjo do të thotë produkte cilësore me çmime të përballueshme, që u japin përdoruesve vlerë të mirë për paratë e investuara.

PARIMET TONA

EKOLOGJIA

Prodhuesi angazhohet që pajisjet, si dhe proceset e prodhimit e të punës, të jenë ekologjikisht të pranueshme. Kjo do të thotë se kujdeset për uljen e ndikimeve të dëmshme në mjedis dhe zbaton masa e teknologji që i minimizojnë efektet negative ekologjike.

EFIKASITETI ENERGJETIK

Ulja e humbjeve të energjisë së ndërtesës në sistemin e ventilimit, duke e kaluar energjinë termike nga ajri dalës tek ajri hyrës.

SERIA E REKUPERATORËVE PËR BANESA (shtëpi, apartamente, vila)

Këto modele janë të destinuara për përdorim në banesa dhe ambiente të ngjashme: apartamente private, shtëpi, vila, zyra, institucione arsimore e parashkollore etj. Trupi i këtyre rekuperatorëve është i termoizoluar, gjë që ndihmon në ruajtjen e efikasitetit termik të sistemit. Funksioni shtesë «Mini-ngrohje» siguron nxehtësi shtesë të kontrolluar sipas nevojës. Këta rekuperatorë komandohen me telekomandë dhe me aplikacion celular, duke u ofruar përdoruesve praktikë dhe fleksibilitet në kontrollin e sistemit.

SERIA INDUSTRIALE

Modelet e serisë industriale janë të destinuara për objekte publike dhe industriale. Këta rekuperatorë përdoren shpesh në qendra tregtare, komplekse sportive e argëtuese, pishina, objekte bujqësore dhe ambiente të tjera ku nevojiten ventilim dhe shkëmbim i përshtatshëm i ajrit. Janë projektuar për të përmbushur kërkesat më të larta dhe nevojat e mëdha për ventilim në ambiente të tilla.

REKUPERATOR **PRANA 150**



Diametri i vrimës së montimit, mm Gjatësia e modulit të punës, mm	≥ 162 ≥ 450
Shkëmbimi i ajrit, m³/orë	5/14/21/32/52/70*
Efikasiteti, %	deri 98
Zhurma në 3 m (LpA 3m), dBA	8–36
Konsumi i ventilimit**, W/orë Konsumi total***, W/orë	3.2 – 12 deri 74

Konfigurimi i sistemit	PRANA 150
Sensor i temperaturës **3**	+
Komandim i veçantë i motorëve	+
Kohëmatës i gjumit	+
Mbështetje për Bluetooth, Wi-Fi	+
Funksioni «Mini-ngrohje»	+
Funksioni «Regjimi dimëror»	+
Data dhe ora	+

* Regjimi i ventilimit (Boost) është regjimi maksimal dhe nuk rekomandohet për përdorim të vazhdueshëm.
** Konsumi i energjisë elektrike të motorëve të ventilatorëve, duke përfshirë çdo pajisje për komandimin e motorit.
*** Konsumi i plotë i pajisjes në konfigurimin standard.

Sensori i temperaturës 3 – temperatura e ajrit hyrës gjatë rekuperimit, °C.

Sistemi i komandimit:
cilësimet e rekuperatorit bëhen me telekomandë ose përmes aplikacionit celular.

REKUPERATOR **PRANA 200 G**



Diametri i vrimës së montimit, mm Gjatësia e modulit të punës, mm	≥ 220 ≥ 440
Shkëmbimi i ajrit, m³/orë	5/20/28/38/65/85*
Efikasiteti, %	deri 97
Zhurma në 3 m (LpA 3m), dBA	8–38
Konsumi i ventilimit**, W/orë Konsumi total***, W/orë	3.2 – 15 deri 74

Konfigurimi i sistemit	PRANA 200 G
Sensor i temperaturës **3**	+
Komandim i veçantë i motorëve	+
Kohëmatës i gjumit	+
Mbështetje për Bluetooth, Wi-Fi	+
Funksioni «Mini-ngrohje»	+
Funksioni «Regjimi dimëror»	+
Data dhe ora	+

* Regjimi i ventilimit (Boost) është regjimi maksimal dhe nuk rekomandohet për përdorim të vazhdueshëm.
** Konsumi i energjisë elektrike të motorëve të ventilatorëve, duke përfshirë çdo pajisje për komandimin e motorit.
*** Konsumi i plotë i pajisjes në konfigurimin standard.

Sensori i temperaturës 3 – temperatura e ajrit hyrës gjatë rekuperimit, °C.

Sistemi i komandimit:
cilësimet e rekuperatorit bëhen me telekomandë ose përmes aplikacionit celular.

REKUPERATOR **PRANA 150 PREMIUM**





Diametri i vrimës së montimit, mm Gjatësia e modulit të punës, mm	≥ 162 ≥ 450
Shkëmbimi i ajrit, m³/orë	5/14/21/32/52/70*
Efikasiteti, %	deri 98
Zhurma në 3 m (LpA 3m), dBA	8–36
Konsumi i ventilimit**, W/orë Konsumi total***, W/orë	3.2 – 12 deri 74

* Regjimi i ventilimit (Boost) është regjimi maksimal dhe nuk rekomandohet për përdorim të vazhdueshëm.
** Konsumi i energjisë elektrike të motorëve të ventilatorëve, duke përfshirë çdo pajisje për komandimin e motorit.
*** Konsumi i plotë i pajisjes në konfigurimin standard.

Sensori i temperaturës 1 – temperatura e ajrit dalës para rekuperimit, °C.
Sensori i temperaturës 2 – temperatura e ajrit hyrës pas rekuperimit, °C.

Sistemi i komandimit:
cilësimet e rekuperatorit bëhen me telekomandë ose përmes aplikacionit celular.



Konfigurimi i sistemit	PRANA 150 **PREMIUM**
Sensor i lagështisë së ajrit	+
Sensor i temperaturës **1, 2**	+
Sensor i presionit atmosferik	+
Përcaktimi i gjendjes së filtrit	+
Regjimi i punës AUTO, AUTO PLUS	+
Komandim i veçantë i motorëve	+
Funksioni «Mini-ngrohje»	+
Funksioni «Regjimi dimëror»	+
Mbështetje për Bluetooth, Wi-Fi	+
Data dhe ora	+
Kohëmatës i gjumit	+

REKUPERATOR **PRANA 200 G PREMIUM**





Diametri i vrimës së montimit, mm Gjatësia e modulit të punës, mm	≥ 220 ≥ 440
Shkëmbimi i ajrit, m³/orë	5/20/28/38/65/85*
Efikasiteti, %	deri 97
Zhurma në 3 m (LpA 3m), dBA	8–38
Konsumi i ventilimit**, W/orë Konsumi total***, W/orë	3.2 – 15 deri 74

* Regjimi i ventilimit (Boost) është regjimi maksimal dhe nuk rekomandohet për përdorim të vazhdueshëm.
** Konsumi i energjisë elektrike të motorëve të ventilatorëve, duke përfshirë çdo pajisje për komandimin e motorit.
*** Konsumi i plotë i pajisjes në konfigurimin standard.

Sensori i temperaturës 1 – temperatura e ajrit dalës para rekuperimit, °C.
Sensori i temperaturës 2 – temperatura e ajrit hyrës pas rekuperimit, °C.

Sistemi i komandimit:
cilësimet e rekuperatorit bëhen me telekomandë ose përmes aplikacionit celular.



Konfigurimi i sistemit	PRANA 200 G **PREMIUM**
Sensor i lagështisë së ajrit	+
Sensor i temperaturës **1, 2**	+
Sensor i presionit atmosferik	+
Përcaktimi i gjendjes së filtrit	+
Regjimi i punës AUTO, AUTO PLUS	+
Komandim i veçantë i motorëve	+
Funksioni «Mini-ngrohje»	+
Funksioni «Regjimi dimëror»	+
Mbështetje për Bluetooth, Wi-Fi	+
Data dhe ora	+
Kohëmatës i gjumit	+

REKUPERATOR **PRANA 150 PREMIUM PLUS**



Diametri i vrimës së montimit, mm Gjatësia e modulit të punës, mm	≥ 162 ≥ 450
Shkëmbimi i ajrit, m³/orë	5/14/21/32/52/70*
Efikasiteti, %	deri 98
Zhurma në 3 m (LpA 3m), dBA	8–36
Konsumi i ventilimit**, W/orë Konsumi total***, W/orë	3.2 – 12 deri 74

* Regjimi i ventilimit (Boost) është regjimi maksimal dhe nuk rekomandohet për përdorim të vazhdueshëm.
** Konsumi i energjisë elektrike të motorëve të ventilatorëve, duke përfshirë çdo pajisje për komandimin e motorit.
*** Konsumi i plotë i pajisjes në konfigurimin standard.

Sensori i temperaturës 1 – temperatura e ajrit dalës para rekuperimit, °C.
Sensori i temperaturës 2 – temperatura e ajrit hyrës pas rekuperimit, °C.
Sensori i temperaturës 3 – temperatura e ajrit hyrës gjatë rekuperimit, °C.

Sistemi i komandimit:
cilësimet e rekuperatorit bëhen me telekomandë ose përmes aplikacionit celular.



Konfigurimi i sistemit	PRANA 150 **PREMIUM PLUS**
Sensor CO_2 eq	+
Sensor i cilësisë së ajrit, VOC	+
Sensor i lagështisë së ajrit	+
Sensor i temperaturës **1, 2, 3**	+
Sensor i presionit atmosferik	+
Regjimi i punës AUTO, AUTO PLUS	+
Komandim i veçantë i motorëve	+
Përcaktimi i gjendjes së filtrit	+
Tregues i nivelit të efikasitetit	+
Funksioni «Mini-ngrohje»	+
Funksioni «Regjimi dimëror»	+
Mbështetje për Bluetooth, Wi-Fi	+
Data dhe ora	+
Kohëmatës i gjumit	+

REKUPERATOR **PRANA 200 G PREMIUM PLUS**



Diametri i vrimës së montimit, mm Gjatësia e modulit të punës, mm	≥ 220 ≥ 440
Shkëmbimi i ajrit, m³/orë	5/20/28/38/65/85*
Efikasiteti, %	deri 97
Zhurma në 3 m (LpA 3m), dBA	8–38
Konsumi i ventilimit**, W/orë Konsumi total***, W/orë	3.2 – 15 deri 74

* Regjimi i ventilimit (Boost) është regjimi maksimal dhe nuk rekomandohet për përdorim të vazhdueshëm.
** Konsumi i energjisë elektrike të motorëve të ventilatorëve, duke përfshirë çdo pajisje për komandimin e motorit.
*** Konsumi i plotë i pajisjes në konfigurimin standard.

Sensori i temperaturës 1 – temperatura e ajrit dalës para rekuperimit, °C.
Sensori i temperaturës 2 – temperatura e ajrit hyrës pas rekuperimit, °C.
Sensori i temperaturës 3 – temperatura e ajrit hyrës gjatë rekuperimit, °C.

Sistemi i komandimit:
cilësimet e rekuperatorit bëhen me telekomandë ose përmes aplikacionit celular.



Konfigurimi i sistemit	PRANA 200 G **PREMIUM PLUS**
Sensor CO_2 eq	+
Sensor i cilësisë së ajrit, VOC	+
Sensor i lagështisë së ajrit	+
Sensor i temperaturës **1, 2, 3**	+
Sensor i presionit atmosferik	+
Regjimi i punës AUTO, AUTO PLUS	+
Komandim i veçantë i motorëve	+
Përcaktimi i gjendjes së filtrit	+
Tregues i nivelit të efikasitetit	+
Funksioni «Mini-ngrohje»	+
Funksioni «Regjimi dimëror»	+
Mbështetje për Bluetooth, Wi-Fi	+
Data dhe ora	+
Kohëmatës i gjumit	+

REKUPERATOR **PRANA 200 C**



Diametri i vrimës së montimit, mm Gjatësia e modulit të punës, mm	≥ 220 ≥ 490
Shkëmbimi i ajrit, m³/orë	6/25/35/48/90/140*
Efikasiteti, %	deri 92
Zhurma në 3 m (LpA 3m), dBA	9–44
Konsumi i ventilimit**, W/orë Konsumi total***, W/orë	3.2 – 26 deri 91

Konfigurimi i sistemit	PRANA 200 C
Sensor i temperaturës **3**	+
Komandim i veçantë i motorëve	+
Kohëmatës i gjumit	+
Mbështetje për Bluetooth, Wi-Fi	+
Funksioni «Mini-ngrohje»	+
Funksioni «Regjimi dimëror»	+
Data dhe ora	+

* Regjimi i ventilimit (Boost) është regjimi maksimal dhe nuk rekomandohet për përdorim të vazhdueshëm.
** Konsumi i energjisë elektrike të motorëve të ventilatorëve, duke përfshirë çdo pajisje për komandimin e motorit.
*** Konsumi i plotë i pajisjes në konfigurimin standard.

Sensori i temperaturës 3 – temperatura e ajrit hyrës gjatë rekuperimit, °C.

Sistemi i komandimit:
cilësimet e rekuperatorit bëhen me telekomandë ose përmes aplikacionit celular.



REKUPERATOR **PRANA 200 C PREMIUM**



Diametri i vrimës së montimit, mm Gjatësia e modulit të punës, mm	≥ 220 ≥ 490
Shkëmbimi i ajrit, m³/orë	6/25/35/48/90/140*
Efikasiteti, %	deri 92
Zhurma në 3 m (LpA 3m), dBA	9–44
Konsumi i ventilimit**, W/orë Konsumi total***, W/orë	3.2 – 26 deri 91

Konfigurimi i sistemit	PRANA 200 C **PREMIUM**
Sensor i lagështisë së ajrit	+
Sensor i temperaturës **1, 2**	+
Sensor i presionit atmosferik	+
Përcaktimi i gjendjes së filtrit	+
Regjimi i punës AUTO, AUTO PLUS	+
Komandim i veçantë i motorëve	+
Funksioni «Mini-ngrohje»	+
Funksioni «Regjimi dimëror»	+
Mbështetje për Bluetooth, Wi-Fi	+
Data dhe ora	+
Kohëmatës i gjumit	+

* Regjimi i ventilimit (Boost) është regjimi maksimal dhe nuk rekomandohet për përdorim të vazhdueshëm.
** Konsumi i energjisë elektrike të motorëve të ventilatorëve, duke përfshirë çdo pajisje për komandimin e motorit.
*** Konsumi i plotë i pajisjes në konfigurimin standard.

Sensori i temperaturës 1 – temperatura e ajrit dalës para rekuperimit, °C.
Sensori i temperaturës 2 – temperatura e ajrit hyrës pas rekuperimit, °C.

Sistemi i komandimit:
cilësimet e rekuperatorit bëhen me telekomandë ose përmes aplikacionit celular.



REKUPERATOR **PRANA 200 C PREMIUM PLUS**



Diametri i vrimës së montimit, mm Gjatësia e modulit të punës, mm	≥ 220 ≥ 490
Shkëmbimi i ajrit, m³/orë	6/25/35/48/90/140*
Efikasiteti, %	deri 92
Zhurma në 3 m (LpA 3m), dBA	9–44
Konsumi i ventilimit**, W/orë Konsumi total***, W/orë	3.2 – 26 deri 91

* Regjimi i ventilimit (Boost) është regjimi maksimal dhe nuk rekomandohet për përdorim të vazhdueshëm.
** Konsumi i energjisë elektrike të motorëve të ventilatorëve, duke përfshirë çdo pajisje për komandimin e motorit.
*** Konsumi i plotë i pajisjes në konfigurimin standard.

Sensori i temperaturës 1 – temperatura e ajrit dalës para rekuperimit, °C.
Sensori i temperaturës 2 – temperatura e ajrit hyrës pas rekuperimit, °C.
Sensori i temperaturës 3 – temperatura e ajrit hyrës gjatë rekuperimit, °C.

Sistemi i komandimit:
cilësimet e rekuperatorit bëhen me telekomandë ose përmes aplikacionit celular.



Konfigurimi i sistemit	PRANA 200 C **PREMIUM PLUS**
Sensor CO_2 eq	+
Sensor i cilësisë së ajrit, VOC	+
Sensor i lagështisë së ajrit	+
Sensor i temperaturës **1, 2, 3**	+
Sensor i presionit atmosferik	+
Regjimi i punës AUTO, AUTO PLUS	+
Komandim i veçantë i motorëve	+
Përcaktimi i gjendjes së filtrit	+
Tregues i nivelit të efikasitetit	+
Funksioni «Mini-ngrohje»	+
Funksioni «Regjimi dimëror»	+
Mbështetje për Bluetooth, Wi-Fi	+
Data dhe ora	+
Kohëmatës i gjumit	+

PROJEKTE TË REALIZUARA – **SEKTORI I BANESAVE**

NDËRTESË BANIMI
BEOGRAD



SHTËPI PRIVATE
HERCEG NOVI



APARTAMENT
BUDVA



SHTËPI PRIVATE
NOVI SAD



SHTËPI PRIVATE
AUSTRI



ZYRË
PODGORICË



TABELA KRAHASUESE E KONFIGURIMEVE TË SISTEMEVE SHTËPIAKE

KONFIGURIMI I SISTEMIT	STANDARD	PREMIUM	PREMIUM PLUS
Sensor CO_2 eq	–	–	+
Sensor i cilësisë së ajrit, VOC	–	–	+
Sensor i lagështisë së ajrit	–	+	+
Sensor i temperaturës 1	–	+	+
Sensor i temperaturës 2	–	+	+
Sensor i temperaturës 3	+	–	+
Sensor i presionit atmosferik	–	+	+
Regjimi i punës AUTO, AUTO PLUS	–	+	+
Komandim i veçantë i motorëve	+	+	+
Përcaktimi i gjendjes së filtrit	–	+	+
Tregues i nivelit të efikasitetit	–	–	+
Funksioni «Mini-ngrohje»	+	+	+
Funksioni «Regjimi dimëror»	+	+	+
Mbështetje për Bluetooth, Wi-Fi	+	+	+
Data dhe ora	+	+	+
Kohëmatës i gjumit	+	+	+

FUNKSIONET KRYESORE

FUNKSIONI «MINI-NGROHJE»

Funksioni është i destinuar të sigurojë punën e rregullt të sistemit gjatë periudhës së ftohtë të vitit. Përdorimi i mini-ngrohjes e mbron këmbyesin e nxehtësisë nga ngrirja dhe e rrit temperaturën e ajrit hyrës me 3–4 °C në regjimin e natës.

FUNKSIONI «REGJIMI DIMËROR»

Ky funksion përbëhet nga algoritme pune që sigurojnë funksionim të besueshëm të sistemit në temperatura të ulëta të jashtme. Përdorimi i regjimit dimëror mundëson tharjen e sistemit pas ndalimit dhe ngrohjen e tij para fillimit të sezonit të ftohtë, duke i mbrojtur ventilatorët nga dëmtimet mekanike për shkak të ngrirjes së lagështisë së kondensuar. Ky funksion kërkon të përdoret së bashku me funksionin «Mini-ngrohje» kur temperatura e jashtme është nën +4 °C.

FUNKSIONI «AUTO»

Ky regjim është projektuar që t'i përshtatë automatikisht performancat e sistemit në bazë të sensorëve të lagështisë, të nivelit të CO_2 dhe të cilësisë së ajrit VOC (në varësi të konfigurimit). Gjithashtu, ky regjim mundëson ndezjen/fikjen automatike të funksioneve «Mini-ngrohje» dhe «Regjimi dimëror», në përputhje me të dhënat e marra nga sensorët e temperaturës së ajrit.

FUNKSIONI «AUTO PLUS»

Ky funksion punon sipas algoritmeve të ngjashme me regjimin «Auto», por me kufizim të performancave për uljen e zhurmës. Rekomandohet për ambientet e pushimit dhe të gjumit, ku ulja e zhurmës është e rëndësishme.

SENSORËT E TEMPERATURËS

Sensori i temperaturës 1 – temperatura e ajrit dalës para rekuperimit, °C.
Sensori i temperaturës 2 – temperatura e ajrit hyrës pas rekuperimit, °C.
Sensori i temperaturës 3 – temperatura e ajrit hyrës gjatë rekuperimit, °C.

A+ **– varet nga konfigurimi**

Prodhuesi:
Ukrainë, 79029, Lviv,
rr. Kulparkivska 59

Distributor zyrtar për Shqipërinë:
Ventilacija.PRO
Tel. +355 68 512 0588
Web: al.prana911.com
E-mail: info@prana911.com